



長尺足場板

鋼製長尺足場板

品 番	A	厚 み	質量(kg)
CLT40	4,000	40	13.5
CLT30	3,000	40	10.5
CLT20	2,000	40	7.0





※CLT40、CLT30については3点支持にてご使用下さい。

アルミ製長尺足場板

品 番	A	B	質量(kg)
ALT40	4,000	29	10.2
ALT30	3,000	29	7.7
ALT20	2,000	29	5.2



品 番	A	B	質量(kg)
ALT40H	4,000	36	7.6
ALT30H	3,000	36	5.7
ALT20H	2,000	36	3.8



※ALT40、ALT30については3点支持にてご使用下さい。

木製足場板

品 番	A	B	C	質量(kg)	材質	備 考
SW40	4,000	200	35	16.0	杉	関西のみ取扱
SW20	2,000	200	35	8.0	杉	関西のみ取扱
GW40	4,000	240	28	18.0	合板	関東のみ取扱
GW20	2,000	240	28	9.0	合板	関東のみ取扱



※SW40、GW40については3点支持にてご使用下さい。

脚 立

アルミ製脚立


品 番	A	質量 (kg)
WK270	2,720 (9R)	18.6
WK240	2,420 (8R)	16.5
WK210	2,120 (7R)	14.5
*WK180	1,820 (6R)	12.6
*WK150	1,520 (5R)	10.8
*WK120	1,220 (4R)	9.1
*WK90	920 (3R)	7.4

※は仮設工業会認定品です。



鋼製脚立 (全段踏板付)

品 番	A	質量 (kg)
SK270	2,700 (9R)	21.5
SK230	2,300 (7.5R)	18.0
SK180	1,800 (6R)	13.5
SK140	1,400 (4.5R)	10.0
SK90	900 (3R)	7.4

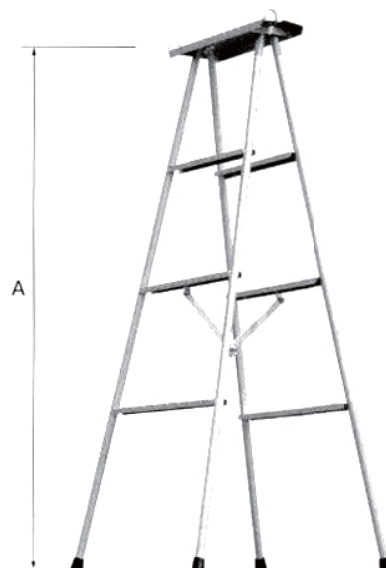


マイティーベース

アルミ合金製可搬式作業台

軽量性・安全性・堅牢性を徹底追及。
使いやすく拡張性にも優れた多機能作業台。

【ガタツキを大幅に解消】


開脚状態で回転金具と固定金具が完全接触。突き出しピン方式だけでは解消が困難な金具部分のガタツキが大幅になくなりました。



【優れた安全性】

ロックヒンジを組み込んだプレスと、スライドロックとの二重ロックにより、横(妻)方向の揺れも大幅減少。

※MB180/MB180F/MB150/MB150F



【収納式手掛かり棒】


昇降時に便利・安全な手掛かり棒付き。持ち運び時は本体側に収納できます。

※MB180/MB180F/MB150F



【堅牢設計】

踏機は端部と支柱を面密着させ、補強部材を施した堅固な設計。




MB180F



【軽量化と高い剛性】


支柱の基本は□パイプ構造。
軽量と剛性の両立が図られています。



【天板の水平保持・簡単なメンテナンス】

各伸縮脚は、25mmピッチで調節可能。凹凸のある場所でも天板を傾けずに作業できます。

ロック操作部は安全カバーを採用、蓋が閉じられることでロック確認が行え、操作部への異物の侵入も防ぎます。




品番	天板有効寸法(mm)		作業床高さ(mm)	調節幅(mm)	設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			プレス数量	手掛かり棒数量	質量(kg)	許容荷重(kN)
	W	D			W	D	W	D	H				
MB180	1,680	500	1,417~1,777	25	2,510~2,703	767~832	1,775	767	165	4	2	24.4	1.47
MB180F	1,680	500	1,417~1,777	25	2,510~2,703	767~832	1,775	767	165	4	4	26.4	
MB150	1,488	400	1,204~1,493	25	2,184~2,339	630~682	1,559	630	160	2	—	16.1	
MB150F	1,488	400	1,204~1,493	25	2,184~2,339	630~682	1,559	630	160	2	4	20.1	
MB130	1,300	400	925~1,238	25	1,870~2,038	582~639	1,395	582	160	—	—	13.2	
MB100	1,300	400	646~959	25	1,721~1,889	529~586	1,395	529	122	—	—	11.5	

マイティーベース

【専用オプションの活用で自在に拡張】

妻側にも桁側にも自由自在に拡張可能。現場に適した作業空間が構築できます。

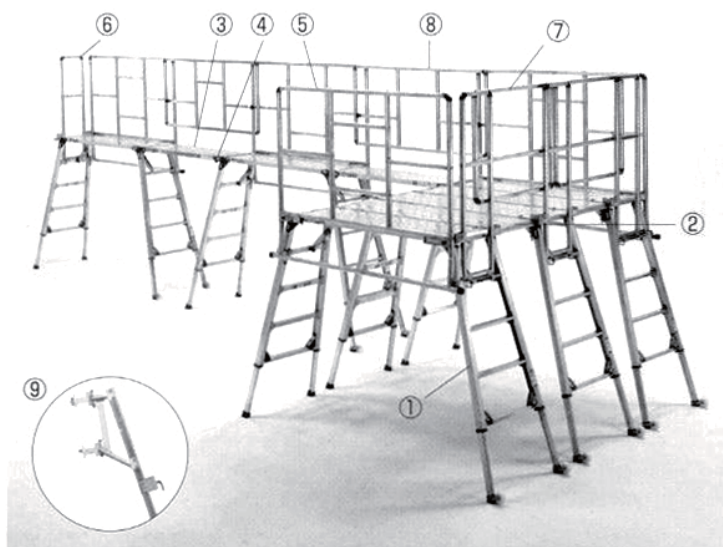


品番	品名	質量(kg)
① MB180	本 体	24.4
MB180F		26.4
MB150		16.1
MB150F		20.1
MB130		13.2
MB100		11.5
② MBT16K	桁面用延長天板	5.9
MBT13K		5.4
③ MBT13T	妻面用延長天板	5.9
④ MBS	サポートシャフト	0.4
⑤ MBR183	本体桁面用手すり	4.1
MBR161		7.3
MBR131		6.9
⑥ MBR031	本体妻面用手すり	2.4
⑦ MBR060	延長天板用妻側手すり	2.3
⑧ MBR120	延長天板用桁側手すり	4.2
⑧ MBR190	延長天板用桁側手すり	4.9
⑨ MBG18	アウトリガー (MB150・180用)	1.8


マイティーベースの車種別積載可能台数

品 番	収納寸法 (mm)			質量 (kg)	車種別積載可能台数		
	W	D	H		2トン車	4トン車	10トン車
MB180	1,775	767	165	24.4	40	50	120
MB180F 4本手掛かり				26.4			
MB150	1,559	630	160	16.1	60	90	200
MB150F 4本手掛かり				20.1			
MB130	1,395	582	122	13.2	60	90	200
MB100				11.5			

最大作業高さ比較

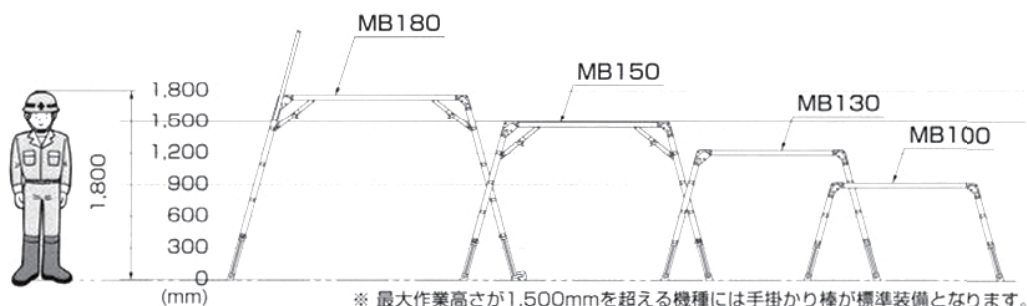

設置寸法

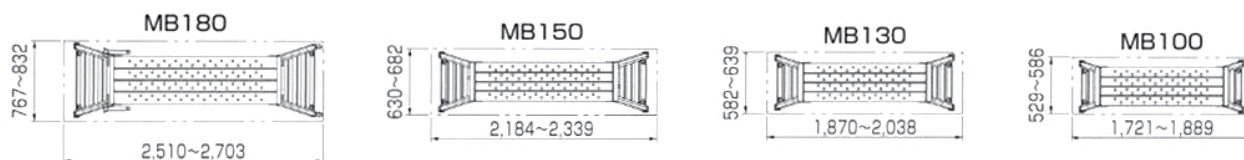

収納寸法





仮設機材シリーズ

建設、塗装、左官、電気工事、修理など
高所作業での安全性と効率化に

移動式足場

ローリングタワー

危険が伴う高所作業での、安全性と効率化を高めるための移動式足場「ローリングタワー」。

日工のローリングタワーは、すでにパイプ足場や安全足場板などの仮設機材で実証済の安全基準適合品（堅牢な部材）を使用しておりますので、高い安全性と、簡便な組立・解体で作業効率のアップをお約束いたします。

労働省安全基準適合品

●ビル

●アーケード

●駅構内

●体育館

市広い用途

- 体育館・工場・銀行などの高層天井工事
- アーケード、駅構内などの塗装・配線工事
- あらゆる建築物の左官工事
- 造船ドック内の塗装・修理工事
- 車輛・航空機・各種機械の組立・塗装・修理
- テレビ・映画の撮影など
あらゆる用途にご利用いただけます。






日工セック株式会社

車輪付で移動も容易。1.8m～9.8mまで6段階の作業範囲！

移動式足場

ローリングタワー

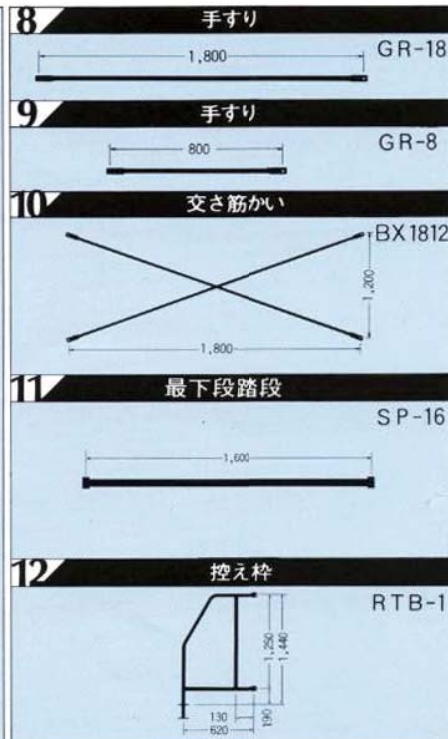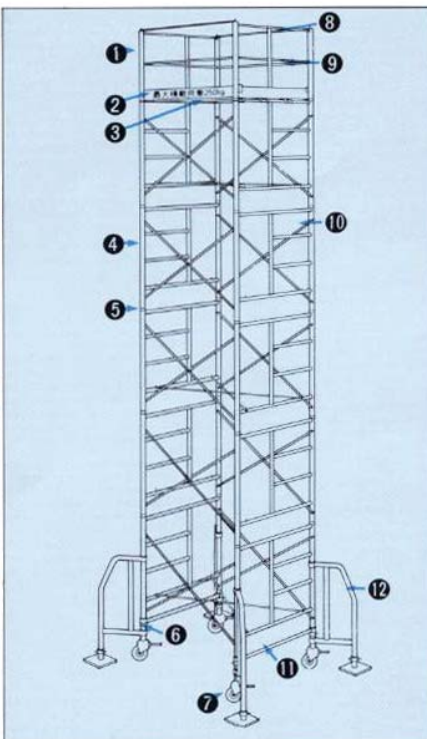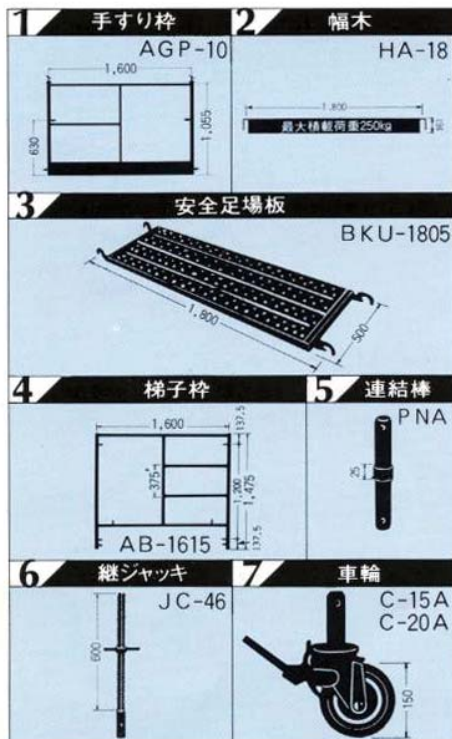

RT-16型種類と構成						
段 数	1 段	2 段	3 段	4 段	5 段	6 段
作業床高さ (m)	1.8～2.2	3.4～3.8	4.9～5.3	6.4～6.8	7.9～8.3	9.4～9.8
作業床面積 (m)	1.8×1.6					
1 手すり枠	2	2	2	2	2	2
2 幅 木	2	2	2	2	2	2
3 安全足場板	3	3	3	3	3	3
4 梯 子 枠	2	4	6	8	10	12
5 連 結 棒	4	8	12	16	20	24
6 継ジャッキ	4	4	4	4	4	4
7 車輪	C-15A C-20A	4	4	4	4	4
8 手すり GR-18	4	4	4	4	4	4
9 手すり GR-8	2	2	2	2	2	2
10 交さ筋かい	3	5	8	10	12	14
11 最下段踏段	2	2	2	2	2	2
12 控 え 枠	—	—	—	—	4	4

※上記仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■ご使用にあたって、次の事にご注意ください。

- 車輪のブレーキのきき具合、タイヤの損傷など確認してください。
- 移動中以外は必ずブレーキをかけてください。
- 作業床上で、脚立・梯子などは使わないでください。
- タワー側面(同一面)から、同時に2名以上昇降しないでください。
- 作業員を乗せたまま移動しないでください。
- 5段以上で使用される場合は、控え枠を設けてください。
- 作業個所に最も近接した位置にタワーを設置してください。

営業品目

パイプサポート・パイプ枠組足場・安全足場板
スカイウォーク・仮設機材安全製品・イメージアップ製品

 **日工セック株式会社**

営業所／北海道(011)737-2207 中 部(0568)83-8258
東 部(0471)25-8301 九 州(092)574-6211
西 部(078)923-3685



仮設機材シリーズ

アルミ製・内階段ユニット

さらに安全に、スムーズに昇降

内階段式・移動式足場

ラクラクタワー

ローリングタワーに、新しいパーツが加まりました。現在ご使用のローリングタワーの内側に階段やハッチ式足場板を取り付けるだけで枠内を昇降できるため、危険度も解消、安全にスムーズに合理的に昇降できます。




●ハッチ式足場板 (アルミ製・13kg)

ロック付きのワンタッチ開閉扉で、上からも下からも開閉がスムーズ。



●踊り場付き内階段 (アルミ製・12kg)

枠内に取り付き、踊り場が付いているため、スムーズに昇降できます。



●安全手すり (アルミ製)

ワンタッチ式で取り付けられる安全手すり。(オプション)





●最下段枠 (スチール製・ピン付)

最下段枠の取り付けにより、段差を解消し、スムーズな昇降。



日工セック株式会社

従来タイプをそのまま利用して、
さらに安全性と作業効率を高める、豊富なパーツ群です。

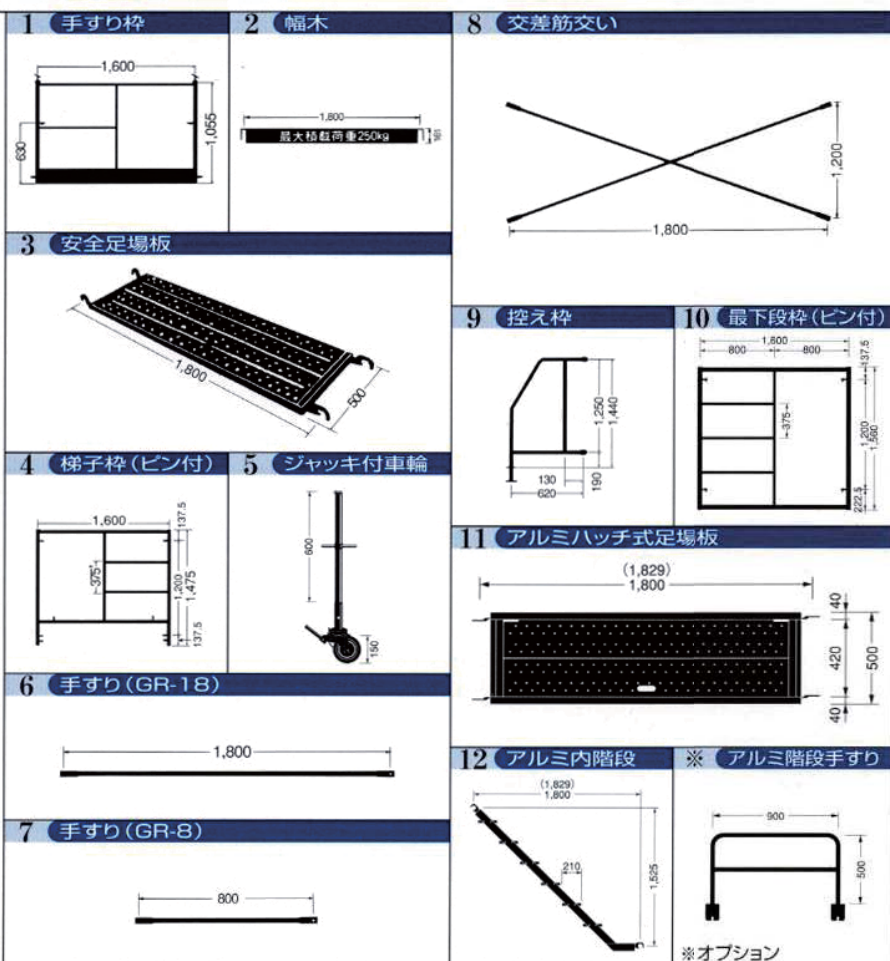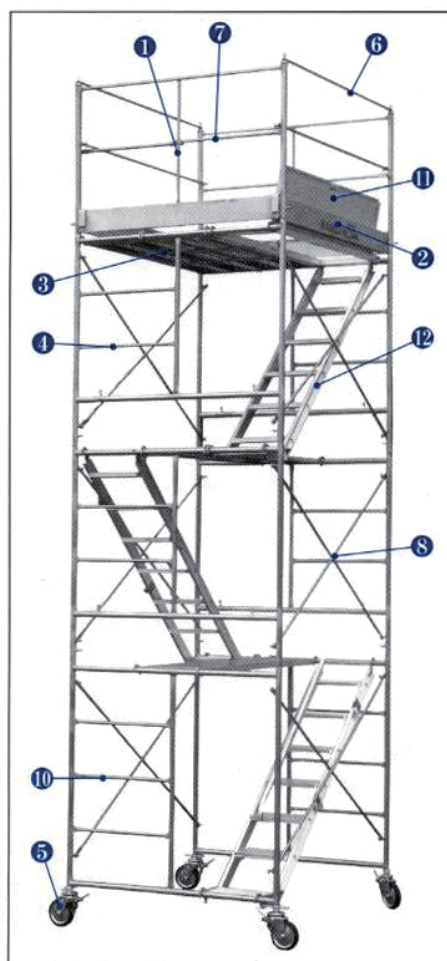

ラクラクタワー 種類と構成							
段数	1段	2段	3段	4段	5段	6段	
作業床高さ(m)	1.8~2.2	3.4~3.8	4.9~5.3	6.4~6.8	7.9~8.3	9.4~9.8	
作業床面積(m)	1.8×1.6						
1 手すり枠	2	2	2	2	2	2	
2 幅木	2	2	2	2	2	2	
3 安全足場板	2	3	4	5	6	7	
4 梯子枠(ピン付)	—	2	4	6	8	10	
5 ジャッキ付車輪	4	4	4	4	4	4	
6 手すり(GR-18)	4	4	4	4	4	4	
7 手すり(GR-8)	2	2	2	2	2	2	
8 交差筋交い	2	4	6	8	10	12	
9 控え枠	—	—	—	—	4	4	
10 最下段枠(ピン付)	2	2	2	2	2	2	
11 アルミハッチ式足場板	1	1	1	1	1	1	
12 アルミ内階段	1	2	3	4	5	6	
※ アルミ階段手すり	1	2	3	4	5	6	

※印の製品はオプションです。

このカタログに記載した仕様・寸法は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

営業品目

パイプサポート・パイプ枠組足場・安全足場板
スカイウォーク・仮設機材安全製品・イメージアップ製品



営業所／北海道(011)737-2208 中部(0568)83-8258
東部(0471)25-8301 九州(092)574-6211
西部(078)923-3685

ホームページアドレス <http://www.nikko-net.co.jp/>

■ご使用にあたって、次のことにご注意下さい。

- 車輪ブレーキの利き具合、タイヤの損傷などを確認してください。
- 移動中以外は必ずブレーキをかけてください。
- 作業床上で、脚立・梯子などは使わないでください。
- 作業員を乗せたまま移動しないでください。
- 5段以上で 사용되는場合は、控え枠を設けてください。
- 作業箇所に最も接近した位置にタワーを設置してください。